



**Opbouw-douchepaneel LINUS Trend.**  
Van SCHELL.



## Douchepaneel LINUS Trend.

Ga voor langdurige meerwaarde in de doucheruimte.

Douches in openbare, halfopenbare en industriële omgevingen moeten aan specifieke eisen voldoen. Het douchepaneel LINUS Trend bekoort niet alleen dankzij het tijdloze design van robuust edelstaal, maar ook door het eenvoudige onderhoud en tegelijk toch de optimale garantie van de hygiëne. Het paneel kan gemakkelijk en efficiënt worden gemonteerd door één persoon. Een aangename douche is voor de gebruiker een mooie afsluiting na zijn inspanningen in een sporthal of vrijetijdsinrichting. Voorwaarde: de doucheruimte is aantrekkelijk dankzij een keurig en hoogwaardig design.

De gepaste uitvoering voor nieuwbouw en renovatie moet dus aan verschillende eisen voldoen. Zij moet robuust, maar aantrekkelijk, eenvoudig te installeren en onderhoudsvrij, hygiënisch en comfortabel in het gebruik zijn.

Als expert voor kranen in openbare, halfopenbare of industriële sanitaire ruimtes biedt SCHELL de gepaste oplossing: het douchepaneel LINUS Trend

### De voordelen in één oogopslag:

- beveiligd tegen vandalisme en corrosie dankzij robuust edelstaal met hoogwaardig oppervlak
- met gemonteerde douchekop en/of comfortabele handdouche
- waterbesparende, zelfsluitende techniek
- voor mengwater en voorgemengd water
- beperkte opbouwhoogte, ideaal voor combinatie met douchebakken
- montage door één persoon
- onderhoudsvriendelijke behuizing en oppervlakken
- tijdloos, rechtlijnig design
- onderhoudsvriendelijke constructie
- goede prijs-kwaliteitverhouding en beperkte werkingskosten

Met het douchepaneel LINUS Trend van SCHELL wordt en blijft de doucheruimte volledig functioneel, eenvoudig te reinigen en te onderhouden en bovendien aangenaam in gebruik. De montage – zowel bij nieuwbouw als bij renovatie – gebeurt eenvoudig en efficiënt.

## LINUS Trend DP-SC-T.

Zelfsluitend (thermostaat).



### LINUS Trend DP-SC-T

Douchepaneel uit stevig edelstaal met een hoogwaardig oppervlak en geïntegreerde SCHELL-douchekraan  
Type: LINUS Trend DP-SC-T

#### Werking:

zelfsluitend (thermostaat)

#### Productkenmerken:

- debiet: 9,0l/min (ongeacht druk)
- stromingsdruk: 1,0-5,0 bar
- watertemperatuur: max. 70 °C (kortstondig gebruik, bijv. bij manuele thermische desinfectie)
- instelling van de looptijd: 5 - 30 s
- met geïntegreerde terugslagklep
- met geïntegreerd afsluitventiel
- met filter
- beproefde SC-techniek
- afmeting paneel: 1263 x 220 x 70 mm
- paneel voorbereid voor aansluitingen in de wand, evenals voor aansluitleidingen van boven/uit het plafond

### LINUS Trend DP-SC-T

Met douchekop COMFORT  
Art.nr. 008332899



### LINUS Trend DP-SC-T-H

met handdouche en douchestang

Douchepaneel uit stevig edelstaal met een hoogwaardig oppervlak en geïntegreerde SCHELL-douchekraan  
Type: LINUS Trend DP-SC-T-H

#### Werking:

zelfsluitend (thermostaat)

#### Productkenmerken:

- bescherming tegen verbranding
- met drievoudig instelbare handdouche en moderne doucheslang

Met douchekop COMFORT

Art.nr. 008342899



### LINUS Trend DP-SC-T-D-H

Met douchekop en handdouche

Douchepaneel uit stevig edelstaal met een hoogwaardig oppervlak en geïntegreerde SCHELL-douchekraan  
Type: LINUS Trend DP-SC-T-D-H

#### Werking:

zelfsluitend (thermostaat)

met bescherming tegen verbranden

#### Productkenmerken:

- bescherming tegen verbranding
- met drievoudig instelbare handdouche en moderne doucheslang
- flexibel te monteren houder voor handdouche

Met douchekop COMFORT

Art.nr. 008352899

## LINUS Trend DP-SC-M en DP-SC-V.

Zelfsluitend (mengwater en voorgemengd water).



### LINUS Trend DP-SC-M

Douchepaneel uit stevig edelstaal met een hoogwaardig oppervlak en geïntegreerde SCHELL-douchekraan  
Type: LINUS Trend DP-SC-M

#### Werking:

zelfsluitend (mengwater)

#### Productkenmerken:

- debiet: 9,0l/min (ongeacht druk)
- stromingsdruk: 1,0-5,0bar
- watertemperatuur: max. 70 °C (kortstondig gebruik, bijv. bij manuele thermische desinfectie)
- instelling van de looptijd: 5-30s
- met geïntegreerde terugslagklep
- met geïntegreerd afsluitventiel
- met filter
- beproefde SC-techniek
- afmeting paneel: 1263 x 220 x 70 mm
- paneel voorbereid voor aansluitingen in de wand, evenals voor aansluitleidingen van boven/uit het plafond

### LINUS Trend DP-SC-M

Met douchekop COMFORT  
Art.nr. 008312899



### LINUS Trend DP-SC-V

Douchepaneel uit stevig edelstaal met een hoogwaardig oppervlak en geïntegreerde SCHELL-douchekraan  
Type: LINUS Trend DP-SC-V

#### Werking:

zelfsluitend  
(voorgemengd water)


### LINUS Trend DP-SC-V

Met douchekop COMFORT  
Art.nr. 008322899



## **Zeephouder LINUS Trend.**

**Flexibel en eenvoudig te monteren.**

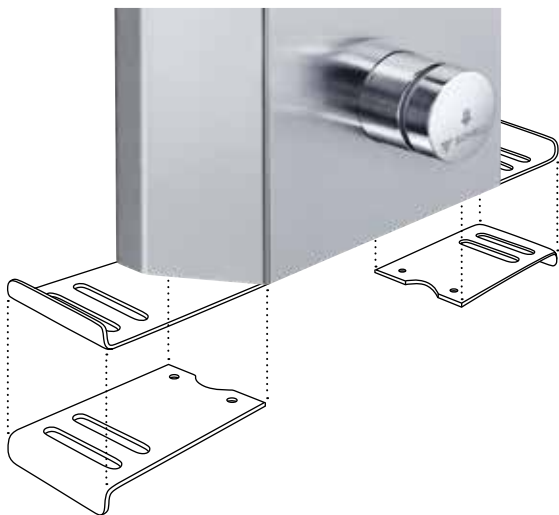

### **Zeephouder LINUS Trend**

Zeephouder van robuust edelstaal met hoogwaardig oppervlak

#### **Productkenmerken:**

- gemakkelijk in vier verschillende posities te monteren
- eenvoudig te reinigen
- afzonderlijk aflegvlak, zonder moeizame bevestiging aan de wand
- slijtvast en bestand tegen corrosie, aangezien volledig van edelstaal
- strak design met handige afvoergleuven
- afmetingen: 11 x 6,7 x 1,2 cm

### **Zeephouder LINUS Trend**

**Art.nr. 00 836 28 99**

De zeephouder LINUS Trend kan rechts en links van het douchepaneel LINUS Trend en met de rand naar beneden of naar boven geplaatst worden.



SHELL GmbH & Co. KG  
Armaturentechnologie  
Raiffeisenstraße 31  
57462 Olpe  
Germany  
Tel. +49 2761 892 0  
Fax +49 2761 892 199  
info@schell.eu  
www.schell.eu

SHELL Belgium  
BVBA/SPRL  
Brusselsesteenweg 171  
BE-1785 Merchtem  
België  
Tel. +32 52 37 17 70  
Fax +32 52 37 43 64  
schell.be@schell.eu  
www.schell.eu

Hamers & Kesber  
Ralph Posthouwer  
Warandeburgstraat 43  
NL-1271 ZC Huizen  
Nederland  
Tel. +31 35 6 56 68 88  
Fax +31 35 5 25 70 06  
info@hamerskesber.nl  
www.schell.eu